Glidskenedörrstängare DORMA TS 93

Öppningsdämpning – standardutförande BC/ÖD
Öppningsdämpningen bromsar upp dörrens rörelse om dörren öppnas häftigt eller slås upp av vinden. Både vägg och dörr skyddas mot onödiga skador.



3 Inställbar öppnings-dämpning

( )= TS 93 5 - 7

Fördröjd stängningsfunktion – standardutförande DC/SV
Fördröjd stängningsfunktion för att stängnings-hastigheten kan justeras mellan 120° och 70° dörr-öppningsvinkel (cirkavärden vid dörrbladsmontage på gångjärnssidan). Man får därmed gott om tid att passera dörren med barnvagnar, rullstolar, sjukhussängar eller andra skrymmande föremål.

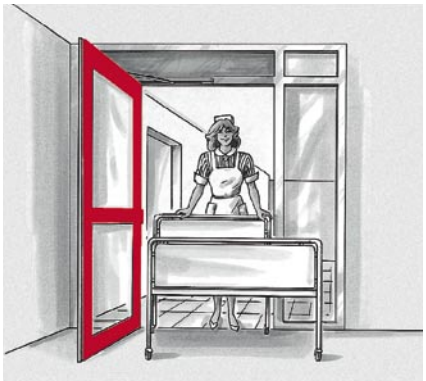



4 Inställbar stängnings-fördröjning

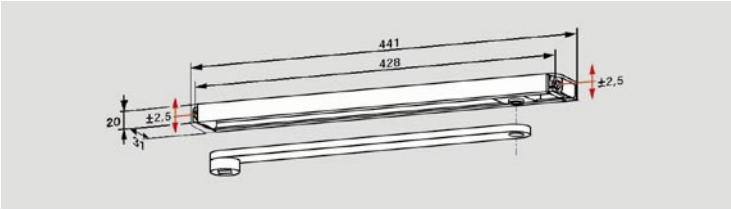

Glidskenan DORMA G 93 N omfattar följande:
Huvudarm, glidskena, glidklots, monteringsstycken, skruvar samt gavlar. Glidskena DORMA G 93 N är avsedd för både vänster- och högerdörrar och kan kombineras med alla stängarutföranden.
De ovala hålen i monteringsstyckena gör att ev. avvikelser i hålbilden kan kompenseras och avståndet mellan dörrstängare och glidskena hållas parallellt.

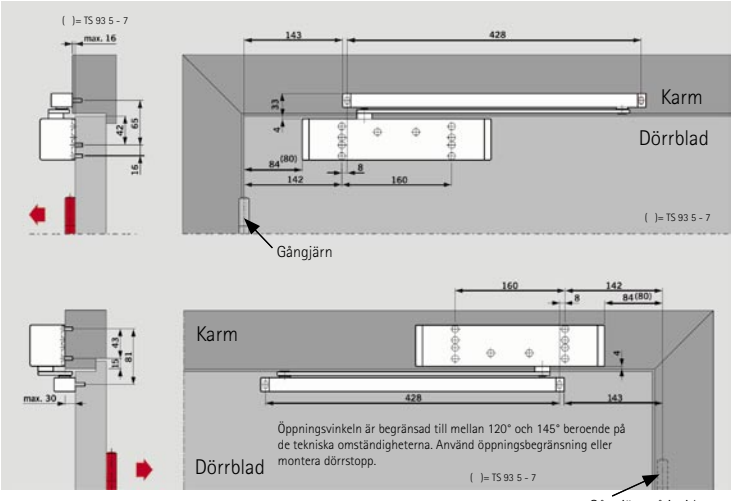

Dörrstängare DORMA TS 93 B
med glidskena DORMA G 93 N för dörrbladsmontage på gångjärnssida och för karmmontage på anslagssida. Bilden visar vänsterdörr (högerdörr spegelvänt).

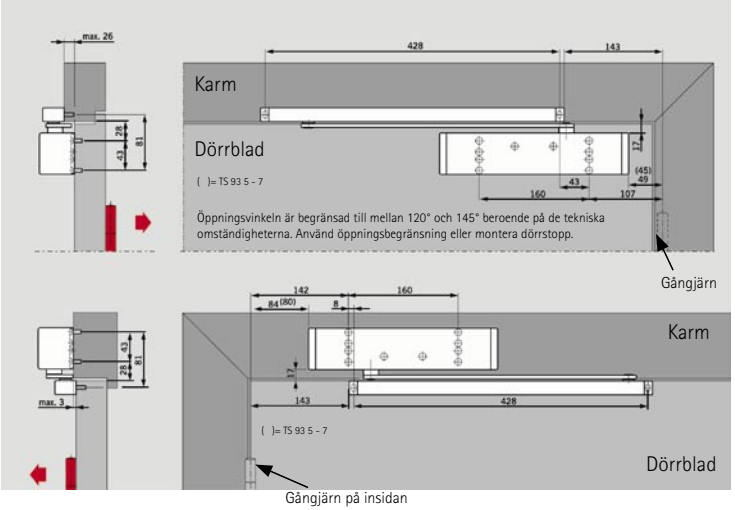

Dörrstängare DORMA TS 93 G med glidskena DORMA G 93 N för dörrbladsmontage på anslagssida och för karmmontage på gångjärnssida. Bilden visar vänsterdörr (högerdörr spegelvänt).. Bilden visar vänsterdörr (högerdörr spegelvänt).