


◆ Dörrstängare DORMA TS 73 V

Standard- och tillvalsfunktioner

Standardutförande

DORMA TS 73 V kan anpassas till alla dörrkonstruktioner och aktuella monteringsförhållanden. Stängningskraft och stängningshastighet kan ställas in från sidan snabbt och enkelt. Tillslaget ställs in med stängararmen.




Med uppställning – utförande med uppställningsarm

När TS 73 V används med uppställningsarm kan dörren ställas upp i önskad vinkel (max. 150°). På uppställningsarm med frånkoppling kan uppställningsfunktion till- eller frånkopplas användaren med tryckknapp.



Spärruppställningsarmar får ej användas till branddörrar




Med "tänkande" öppningsbroms – utförande BC/ÖD

Den integrerade öppningsbromsen är självjusterande, varvid bromskraften fr o m ca 70° öppningsvinkel alltid är direkt proportionell mot dörrens öppningshastighet. Det betyder att öppningsbromsen inte märks vid normal öppning. Vid högre öppningshastighet doseras bromskraften och om dörren öppnas våldsamt- vare sig det är avsiktligt, av misstag eller en kraftig vindstöt - uppnår bromskraften sitt maximum och skyddar därmed både dörr och vägg mot skador.




Öppningsbromsen kan stängas av om den ej önskas.




Montage på gångjärnssidan

Dörrbladsmontage (normalmontage)

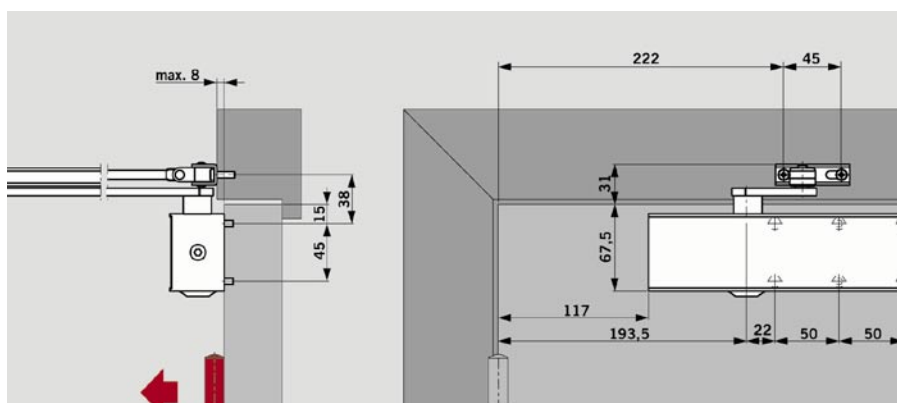

Montage på anslagssidan



Montering på karmen (upp- och nedvänt montage)

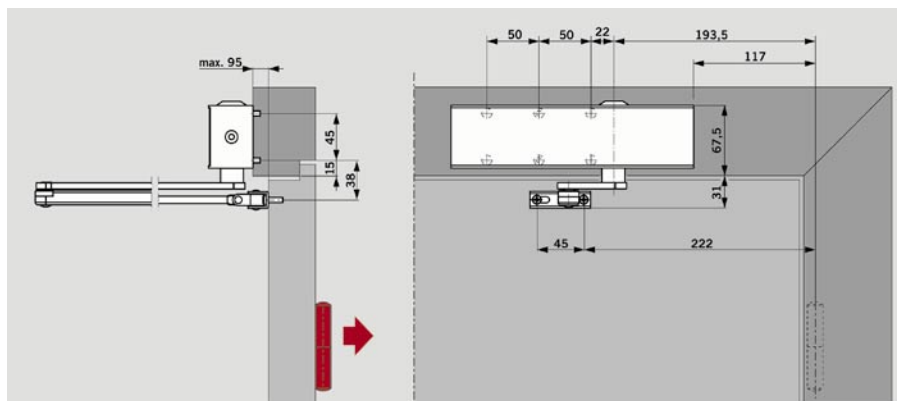

Montageplatta

Art. nr 7380



För montering av dörrstängare på brandskyddsdörrar. Kan också användas som montageplatta när direkt montering av stängarhuset på dörr eller karm ej är möjlig; med hålgruppering enligt EN 1154.

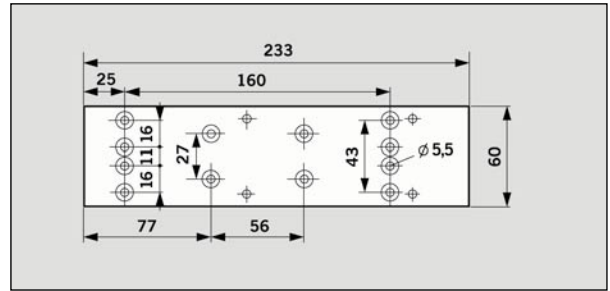

Montage med fästplatta

Art. nr 8365

För montering av stängararm på speciellt smala karmöverstycken.

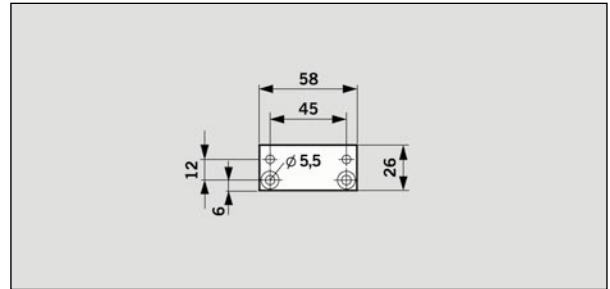



Monteringssko för glasdörr

Art. nr 7369

För montering av stängare på helglasdörrar - hål, urtag eller annan bearbetning av glaset krävs ej.



Ej godkänd för branddörrar.

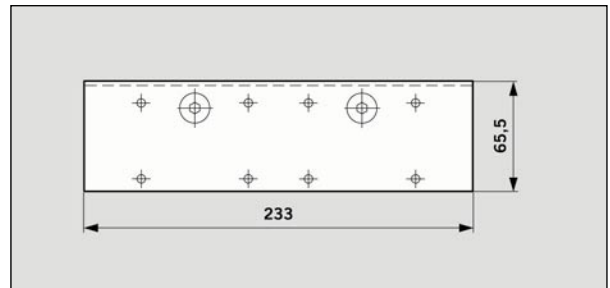

Montage med vinkelkonsol

Art. nr 7357



För upp- och nedvänt montage av dörrstängare på anslagssidan vid djup karm.

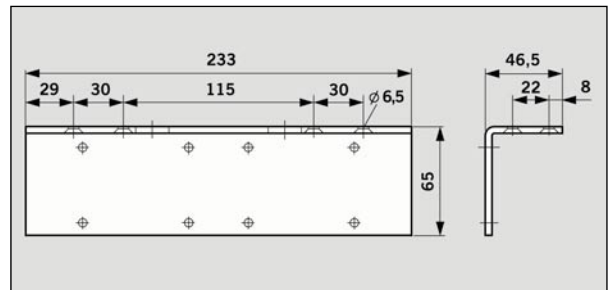

Montage med plankonsol

Art. nr 7359

Används som montageplatta när stängarhuset inte kan monteras direkt på karm eller dörr.

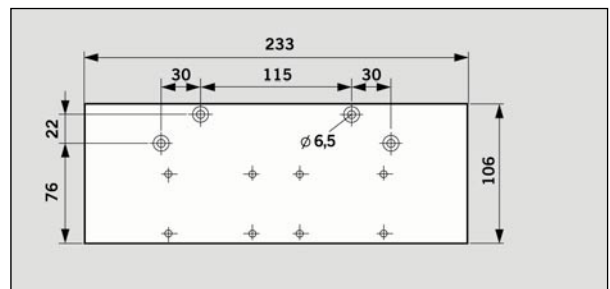

Karmplatta för parallellarmsmontage

Art. nr 8382

För parallellarmsmontage på anslagssidan. (Monteringsmått se monteringsanvisning)

