

◆ Komfortdörrstängare DORMA TS 83

Standard- och tillvalsfunktioner

Med "tänkande" öppningsbroms – utförande BC/ÖD

Den integrerade öppningsbromsen är självjusterande, varvid bromskraften för o m ca 70° öppningsvinkel alltid är direkt proportionell mot dörrrens öppningshastighet. Det betyder att öppningsbromsen inte märks vid normal öppning. Vid högre öppningshastighet doseras bromskraften och om dörren öppnas våldsamt vare sig det är avsiktligt, av misstag eller en kraftig vindstöt – uppnår bromskraften sitt maximum och skyddar därmed både dörr och vägg mot skador.




Öppningsbromsen kan stängas av om den ej önskas.




Utförande med stängningsfördröjning – utförande BC/ÖD+DC/SV

Med den inställbara stängningsfördröjningen bromsas stängningshastigheten så, att även handikappade, mödrar med barnvagnar och personer med större föremål lätt kan passera dörren. Kan även användas för branddörrar.



Med uppställning – utförande med uppställningsarm 8352, 8353


Dörr med TS 83 och spärruppställningsarm kan ställas upp i valfri vinkel upp till max 150°. Spärruppställningen kan lätt aktiveras eller avaktiveras genom ett tryck på knappen. (8553)



Spärruppställningsarmar får ej användas till branddörrar


Montage på gångjärnssidan

Dörrmontage (normalmontage)

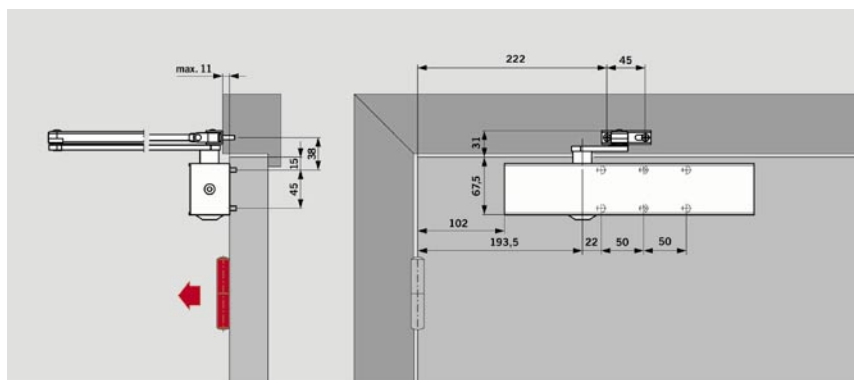

Montage på anslagssidan

Karmmontage (upp- och nedvänt montage)

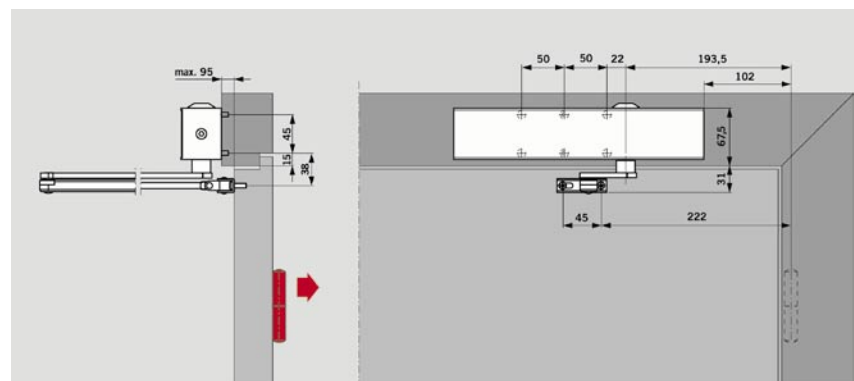



Vid karmmontage

reagerar öppningsbromsen beroende på karmdjup och gångjärn först mellan 85° och 90°, medan stängningsfördröjningen upphör tidigare.

Montageplatta

Art. nr 8380



Används vid branddörrar eller också som mellanplatta när ett direkt montage av stängaren inte är möjligt.

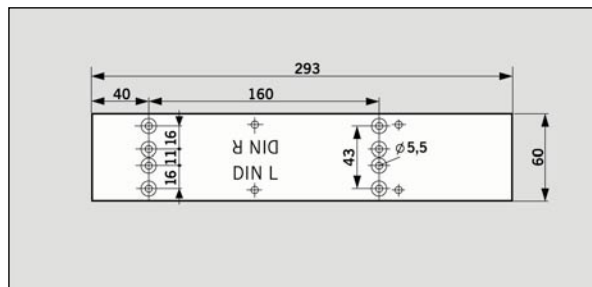

Fästplatta

Art. nr 8365



För montering av stängarmen på speciellt smala karmöverstycken.

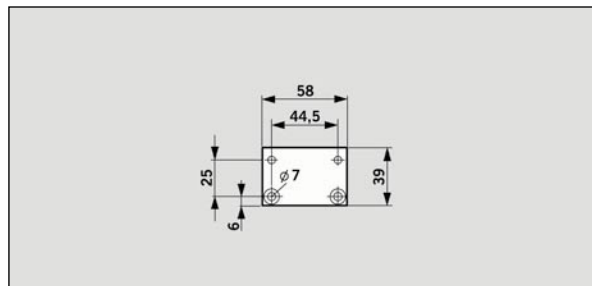

Vinkelkonsol

Art. nr 8357



För upp- och nedvänt montage i karmöppningen vid utåtgående dörrar med djup karm.

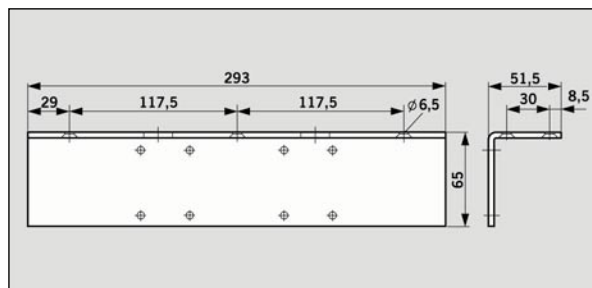

Plankonsol

Art. nr 8359

Används som montageplatta när stängarhuset inte kan monteras direkt på karm eller dörr.

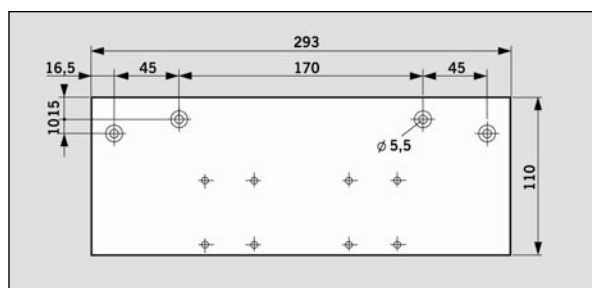



Karmplatta för parallellarmsmontage

Art. nr 8382

För parallellarmsmontage på anslagsidan. (Montagemått, se monteringsanvisning).

Ej godkänd för branddörrar.

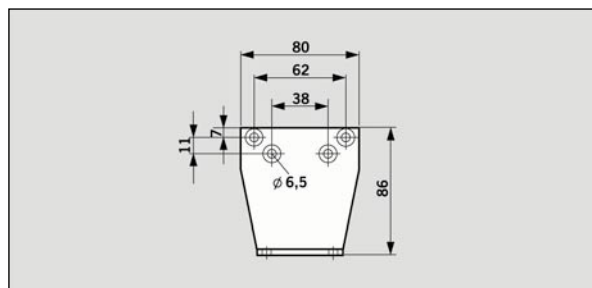

Axelförlängning

Art. nr 8349

För ökning av avståndet mellan stängarhus och arm (16mm).

